


艾森网络电台服务器端安装手册


一：服务器端安装（注意：请将加密狗驱动一起安装）



(图 1)

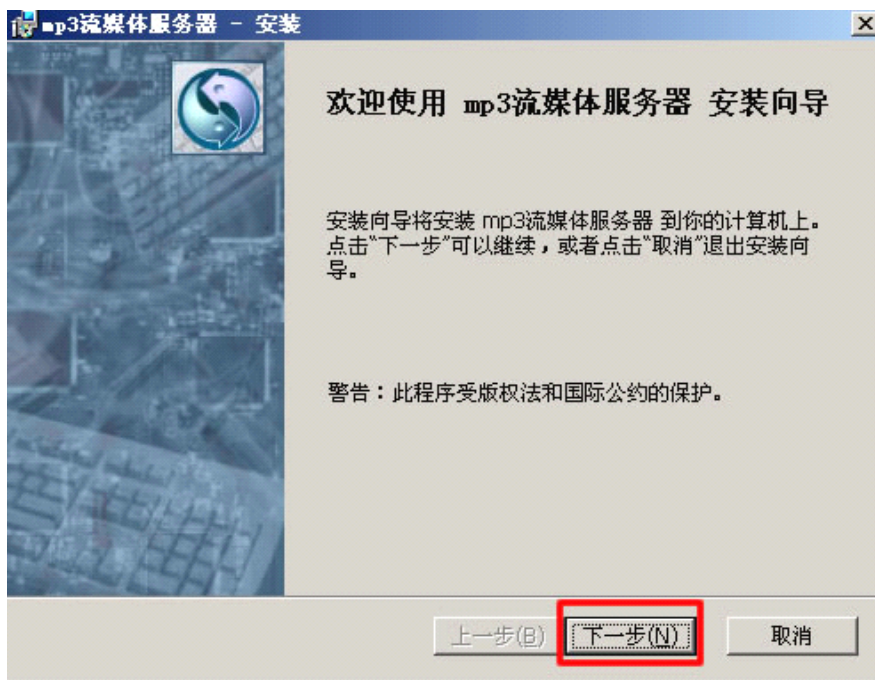

(图 2)

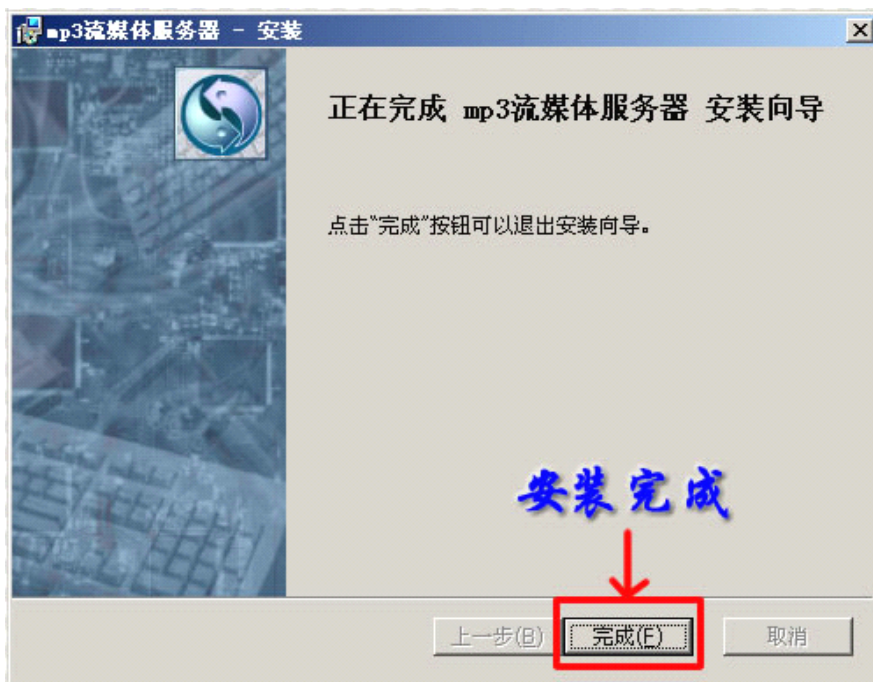

(图 3)

安装过程请按图 1-图 3 提示，直到安装完毕。（由于安装了加密狗驱动，建议重启服务器后再进行操作）

二：设置服务器参数

(1) 首先关掉服务



(图 4)

(2) 配置服务器密码参数



(图 5)

点击配置信息菜单

(3) 有三个密码需要设置

```
<authentication>
  <source-password>hackme</source-password>
  <relay-password>hackme</relay-password>
  <admin-user>admin</admin-user>
  <admin-password>123456789</admin-passwor
```

(图 6)

第一第二个密码，默认是 hackme，这个就是 dj 端需要输入的密码（注意：要改为一样的密码，譬如 111111）。admin 和 123456789 是通过网页访问服务器端，了解在线人数和服务器状态的用户名和密码等信息（可以自己修改，其他部分不用修改）。


(4) 修改完后，保存文件

二：启动服务器



(图 7)

安装好后如上图所示，会有三个选项。第二个是，在服务器桌面运行管理端（如(图8)）。第三个，通过浏览器了解网页信息（如(图9)）。

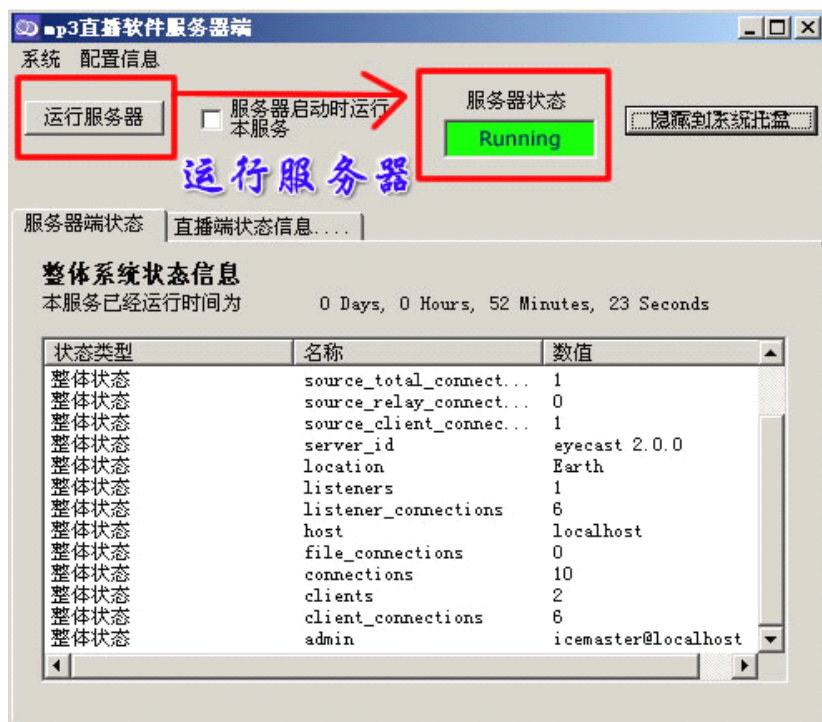

(图8)

启动服务器桌面管理端，进入启动服务器...服务器状态显示为：

Running，表示已经成功连接到服务器上。（第一次运行，要用服务器端启动服务器。因为windows 2003会提示是否允许它运行以后，服务器启动它就自己运行了，不用手动运行）



(图9)

登陆后台网页管理，根据要求输入用户名和密码 admin、123456789

(根据图 6 个人设置的密码和账户输入)。

服务器整体状态信息	
admin	icemaster@localhost
client_connections	1
clients	1
connections	2
file_connections	0
host	localhost
listener_connections	0
listeners	0
location	Earth
server_id	eyecast 2.0.0
source_client_connections	0
source_relay_connections	0
source_total_connections	0
sources	0
stats	0
stats_connections	0

进入后就可以了解目前的服务器状态和频道状态



如上图所示进入频道状态--可以看到听众状态信息